




Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003


СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по обеспечению
управленческой деятельности


_____ А.Г. Кривобоков
«06» 06 2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ОАО «ДРСК»
- «Амурские электрические сети»


_____ Е.В. Семенюк
«06» 06 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

***Устройство твердого покрытия территории СП «УТП»
с разработкой ПИР (строительство)***

1. Объект торгов: Устройство твердого покрытия территории СП «УТП» с разработкой проектно – сметной документации (с учетом дизайнерских решений разработанных ИП Труш С.А. (приложение № 1), и плана – схемы размещения твердого покрытия (приложение № 2).

Объект строительства расположен на территории СП «УТП» (п. Мухинка). Расстояние от г. Благовещенска до стройплощадки 41,5 км.

2. Техническое описание:

Твердое покрытие из террасной доски, прямоугольное в плане с размерами 50×6 м.

3. Архитектурно-планировочные решения:

При проектировании твердого покрытия предусмотреть устройство из двух рядом стоящих платформ - расстояние между платформ определить проектом.

4. Конструктивные решения:

4.1. Фундаменты – определить проектом в соответствии с геологическими характеристиками участка. При проектировании рассмотреть возможность применения фундаментов, соответствующие ландшафту местности: винтовые сваи, устройство покрытия на вантах или иных конструкциях. Согласовать с Заказчиком.

4.2. Платформа №1 – твердого покрытия для отдыхающих размером 40×6м. На платформе №1 предусмотреть не менее 2-х навесных лестниц для выхода из воды на

платформу. Платформа №2 – пирс для посадки – высадки с катамаранов размером 10×6м. На платформе №2 предусмотреть ступень шириной 1 м. по всей длине платформы, обращенную в сторону озера.

4.3. Для подъема – спуска с платформ предусмотреть устройство переходов в количестве не менее 3-х штук.

4.4. Предусмотреть устройство на платформах металлических ограждений с отделкой деревом.

4.5. Предусмотреть устройство подсветки платформ светильниками на солнечных батареях.

4.6. Предусмотреть комплектование шезлонгами - лежаками в количестве 10 шт. на платформе №1.

4.7. Для устройства твердого покрытия применить террасную доску из древесно – полимерной композиции (декинг) типа HOLZDORF Standart.

5. Заказчик:

Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети».

6. Требования к подрядной организации:

6.1. Наличие свидетельства о допуске к видам работ по следующим пунктам из перечня работ, определенных Приказом МинРегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009г.

II. Виды работ по подготовке проектной документации:

- п. 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;
- п. 2. Работы по подготовке архитектурных решений;
- п. 3. Работы по подготовке конструктивных решений;
- п. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;
- п. 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

- п. 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях;
- п. 5.3. Устройство ростверков;
- п. 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
- п. 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;
- п. 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов;
- п. 29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов;

6.2. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт работ по оказанию услуг аналогичных объекту торгов.

6.3. Инфраструктура предприятия Подрядчика по расположению: (должно быть наличие вагончиков для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования), по обеспечению: (собственное, арендованное или находящееся на других законных основаниях производственное оборудование, инструмент, транспорт и т.п.).

7. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора,

Окончание – 30 ноября 2015 г.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации, в течение 1 месяца с момента заключения договора.

8.2. Сопровождение прохождения филиалом ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» общественных слушаний по данному объекту.

8.3. Прохождение Подрядчиком государственной экологической экспертизы регионального уровня, согласно Постановлению губернатора Амурской области от 10.06.2013г. № 151.

8.3. Строительство объекта.

8.4. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

8.5. Работы проводятся по согласованному с СП «УТП» (п. Мухинка) проекту производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, с соблюдением необходимых мероприятий по ОТ.

8.6. Территория строительства должна быть отгорожена от зоны отдыха, во избежание попадания отдыхающих на стройплощадку.

8.7. Материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы. Цветовое решение согласовать с Заказчиком.

8.8. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны, и материалы доставляются к зоне работ готовыми к применению.

8.9. При производстве работ, «Подрядчиком» должна быть обеспечена своевременная уборка и вывоз мусора с территории строительной площадки.

9. Требования к выполнению сметных расчетов:

9.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать методическим указаниям: «Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», «Порядок определения стоимости проектных работ», «Порядок определения стоимости инженерных изысканий» (Внешний сайт ОАО «ДРСК»).

9.2. Сметная документация составляется по программе WIN RIK в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Амурской области (ТЕР-2001 в редакции 2009г.), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ. Сметная стоимость в текущем уровне цен составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Региональный центр по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

9.3. При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

9.4. При выполнении рабочей документации необходимо предоставить Заказчику - 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС» г.

Благовещенск и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в ОАО «ДРСК» г. Благовещенск, для рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями ОАО «ДРСК».

9.5. После рассмотрения и согласования ОАО «ДРСК» рабочей документации, окончательный вариант ПСД с пояснительной запиской предоставить 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС» г. Благовещенск, 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в ОАО «ДРСК» г. Благовещенск.

10. Приемка объекта:

10.1. Ежемесячная приёмка объёмов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ.

10.2. Расчет за выполненные услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) календарных дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных услуг КС-3.

10.3. Приёмка зданий и сооружений в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004г. «Организация строительства». Оформление и передача Заказчику Актов выполненных работ, актов на скрытые работы, журналов производства работ, другой необходимой документации и составлением Акта приёмки - сдачи объекта в эксплуатацию.

10.4. На ПСД оформляется отдельный акт приёма-передачи.

11. Материально-техническое обеспечение:

Поставку строительных материалов и оборудования – осуществляет Подрядчик, по письменному согласованию с заказчиком.

12. Гарантия исполнителя:

Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов возникших по его вине в течение не менее 36 месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Гарантийный срок на материалы поставки Подрядчика не менее 36-ти месяцев.

13. Ответственное лицо:


Стеблин Евгений Владимирович

тел.: (416-2)399-553; E mail: m-zav@fly.amur.drsk.ru


- Приложение: 1. Эскизы дизайнерских решений разработанных ИП Труш С.А.
2. План – схема размещения твердого покрытия на территории СП «УТП» (п. Мухинка).
3. Постановление губернатора Амурской области от 10.06.2013г. № 151.

Директор СП «УТП»

Е.В. Стеблин
тел. 399 - 553
E-mail: m-zav@fly.amur.drsk.ru



В.В. Ковалев




Колесов

Эскиз твердого покрытия



План – схема твердого покрытия СП «УТП» (п. Мухинка)

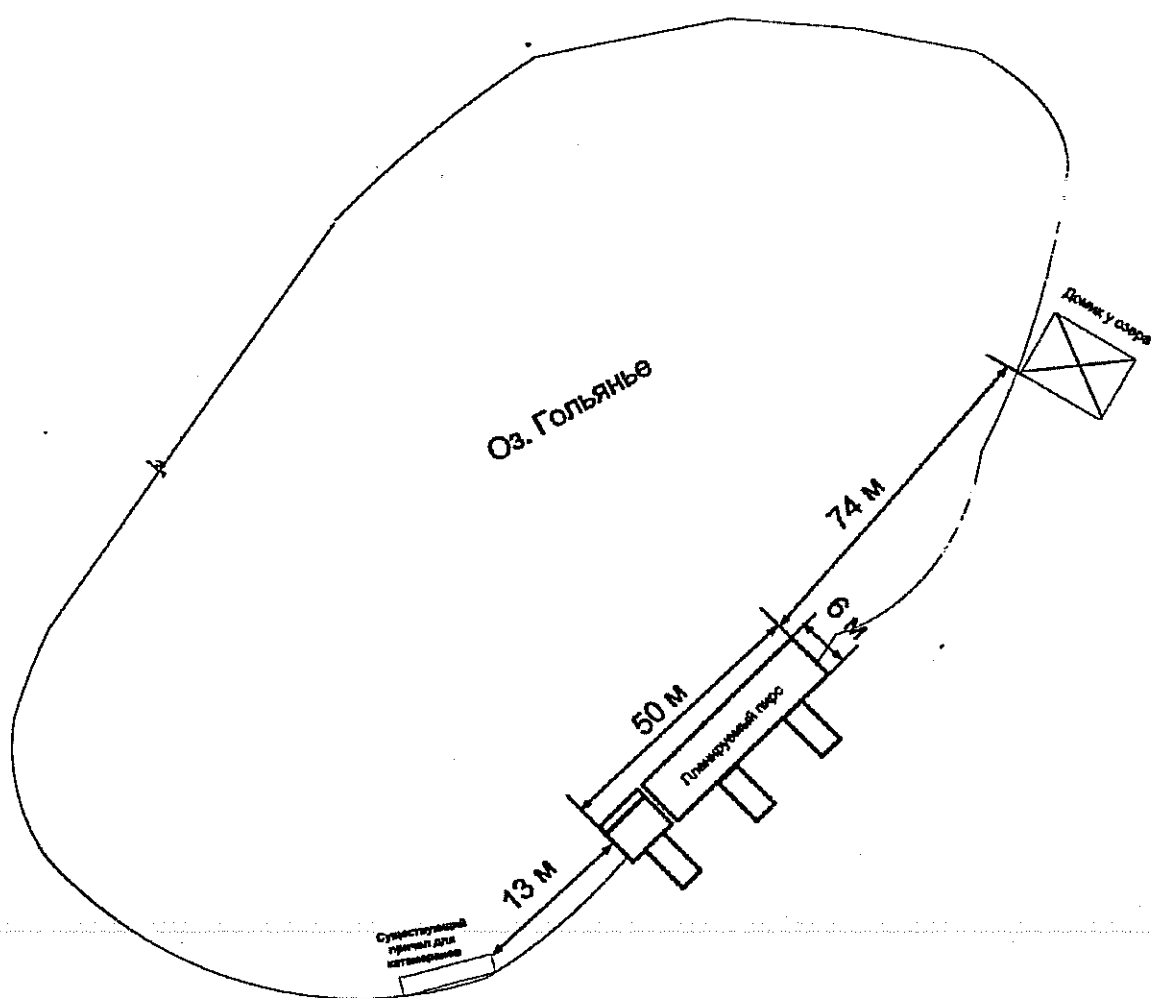

Директор СП «УТП» (п. Мухинка)

В.В. Ковалев



ГУБЕРНАТОР
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2013

№ 151

г. Благовещенск

О внесении изменений в
постановление губернатора
области от 24.04.2006 № 200

В целях развития туризма, в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Амурской области от 02.05.2007 № 329-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Амурской области», на основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденного приказом министерства природных ресурсов Амурской области от 25.03.2013 № 34-ОД
постановляю:

Внести в Положение о государственном природном зоологическом заказнике областного значения «Благовещенский», утвержденное постановлением губернатора Амурской области от 24.04.2006 № 200 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях областного значения Амурской области» (в редакции постановления губернатора области от 09.07.2012 № 250), следующие изменения:

1. В разделе II:

а) абзац второй пункта 2.4 признать утратившим силу;

б) дополнить пунктами 2.5 – 2.7 следующего содержания:

«2.5. На территории заказника «Благовещенский» находится памятник природы – урочище «Мухинка», границы, режим охраны и использования которого утверждены постановлением губернатора Амурской области от 12.09.2007 № 531.


2.6. На территории заказника «Благовещенский» выделена функциональная рекреационная зона, границы которой определяются по следующим координатам:

01. N 50°33'50.389909" E 127°39'05.430472";

02. N 50°33'45.225502" E 127°39'08.701884";

03. N 50°33'41.502095" E 127°39'04.932333";

04. N 50°33'38.946233" E 127°39'03.017971";

Исполнитель: 
В-закон № 67-П от 11.06.2013

- 05. N 50°33'33.996217'' E 127°39'00.595256'';
- 06. N 50°33'34.782569'' E 127°38'55.443832'';
- 07. N 50°33'31.359818'' E 127°38'50.669416'';
- 08. N 50°33'33.291404'' E 127°38'46.195149'';
- 09. N 50°33'35.966029'' E 127°38'47.250986'';
- 010. N 50°33'36.220085'' E 127°38'43.318484'';
- 011. N 50°33'38.729008'' E 127°38'39.034467'';
- 012. N 50°33'48.023856'' E 127°38'42.412505'';
- 013. N 50°33'47.780780'' E 127°38'46.137516'';
- 014. N 50°33'51.285757'' E 127°38'47.715096'';
- 015. N 50°33'53.183081'' E 127°38'51.247437'';
- 016. N 50°33'52.624254'' E 127°38'53.928296''.

Система координат WGS-84.

2.7. План-карта заказника «Благовещенский» приведена на рисунке 1.»;

в) план-карту заказника «Благовещенский» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В разделе V:

а) пункт 5.1¹ изложить в следующей редакции:

«5.1¹. В границах памятника природы урочище «Мухинка» и функциональной рекреационной зоны по согласованию с Управлением допускаются строительство и реконструкция зданий, сооружений, дорог и прочих коммуникаций, необходимых для обеспечения работы учреждений и организаций, занимающихся предоставлением услуг в сфере рекреации и экологического туризма и уже имеющих на территории заказника «Благовещенский» объекты своей инфраструктуры.»;

б) пункты 5.5 – 5.6 изложить в следующей редакции:

«5.5. На территории заказника «Благовещенский» могут быть выделены функциональные зоны (с установлением их границ) путем внесения изменений в настоящее Положение.

5.6. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых на территории заказника «Благовещенский» допускается настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе регионального уровня.».



О.Н.Кожемяко

Приложение к
постановлению губернатора
Амурской области
от 0.06.2013 № 151

