

Техническое задание на поставку Страховочных привязей.

1. Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (закупка № 2665.1 для филиала АО «ДРСК»: «Приморские электрические сети»)

Техническое задание

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

№	Наименование	Технические требования, состав	Ед.	Кол-во
1	Страховочная привязь СП Па 33 с УП 21 со стропом и чехлом (или аналог)	<p>Страховочная привязь СП Па 33 с УП 21 (или аналог) ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, EN361, EN358</p> <ul style="list-style-type: none"> - широкий эргономичный кушак размером 90x16 см. - страховочная привязь из полиэфирной ленты, шириной не менее 43 мм. - поясной ремень (УП) из высокопрочной термофиксированной полиамидной ленты шириной не менее 43 мм, с пряжкой для обеспечения возможности регулировки от 80 до 150 см. - 2 точки крепления на груди и спине. - 2 боковые точки крепления на поясе слегка выгнуты для удобного присоединения карабинов при работе в подпоре (при позиционировании), с регулировкой относительно поясного ремня при помощи регулировочных колец. - плечевые и ножные лямки с регулировкой с помощью рамочных самофиксирующихся пряжек. <p>Строп страховочный В33720 с чехлом ЧЗ-1 (или аналог) ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008; EN 354, EN 355, EN 362</p> <p>Строп из каната регулируемый, с МРД; Канат синтетический полиамидный, диаметр 16 мм; Разрывная нагрузка не менее 22 кН; Карабин «монтажный средний» К-5 (класс В); Раскрытие 19 мм; Карабин «стальной овал» с винтовой муфтой К-2 (класс В); Раскрытие 16 мм; Без амортизатора.</p> <p>Приспособление для подъема на опоры ЧЗ-1 Состоит из чехла (высокопрочная ткань) с ручками и овального карабина К-2. Конструкция стропа с Чехлом ЧЗ-1 собрана таким образом, чтобы в случае натяжения стропа пользователем (срыва), строп при посредстве карабина К — 2 затягивался вокруг опоры и предотвращал падение пользователя. Приспособление для подъема на опоры ЧЗ-1 определенной длины, изготовленное из прочного материала, обеспечивающего фиксацию стропа на опорах круглого или</p>	шт	95

		трапециидального сечения, ручки предназначены для удобства перемещения стропа по опоре пользователем. Возможно использование обеих сторон чехла.		
2	Страховочная привязь СП Па 21 с УП 21 со стропом двухветьевым регулируемым из ленты с амортизатором Л22721 (или аналог)	<p>Страховочная привязь СП Па 21 с УП 21 (или аналог) ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, EN361, EN358</p> <ul style="list-style-type: none"> - широкий эргономичный кушак размером 90x16 см. - страховочная привязь из полиэфирной ленты, шириной не менее 43 мм. - поясной ремень (УП) из высокопрочной термофиксированной полиамидной ленты шириной не менее 43 мм, с пряжкой для обеспечения возможности регулировки от 80 до 150 см. - 2 точки крепления на груди и спине. - 2 боковые точки крепления на поясе слегка выгнуты для удобного присоединения карабинов при работе в подпоре (при позиционировании), с регулировкой относительно поясного ремня при помощи регулировочных колец. - плечевые лямки с регулировкой с помощью рамочных самофиксирующихся пряжек. - ножные лямки шириной не менее 6 см., с регулировкой. <p>Строп страховочный Л22721 (или аналог) ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008; EN 354, EN 355, EN 362</p> <p>Строп из ленты, 2-х ветевой, страховочный; Лента синтетическая, полиэфирная, ширина 30 мм Регулируемый; Длина – до 2м.; Разрывная нагрузка не менее 22 кН; Карабин «монтажный большой» К-7 (класс А) Раскрытие 50 мм; Карабин «стальной овал» с винтовой муфтой К-2 (класс В); Раскрытие 16 мм; С амортизатором А1.</p>	шт	6
3	Страховочная привязь СП Па 21 с УП 21 со стропом двухветьевым регулируемым из веревки с амортизатором Р21721 (или аналог)	<p>Страховочная привязь СП Па 21 с УП 21 (или аналог) ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, EN361, EN358</p> <ul style="list-style-type: none"> - широкий эргономичный кушак размером 90x16 см. - страховочная привязь из полиэфирной ленты, шириной не менее 43 мм. - поясной ремень (УП) из высокопрочной термофиксированной полиамидной ленты шириной не менее 43 мм, с пряжкой для обеспечения возможности регулировки от 80 до 150 см. - 2 точки крепления на груди и спине. - 2 боковые точки крепления на поясе слегка выгнуты для удобного присоединения карабинов при работе в подпоре (при позиционировании), с регулировкой относительно поясного ремня при помощи регулировочных колец. - плечевые лямки с регулировкой с помощью рамочных самофиксирующихся пряжек. - ножные лямки шириной не менее 6 см., с регулировкой. 		60

		Строп страховочный Р21721 (или аналог) ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008; EN 354, EN 355, EN 362 Строп из веревки, 2-х ветьевой, страховочный; Веревка синтетическая, полиамидная, диаметр 12 мм Регулируемый; Длина – до 2м.; Разрывная нагрузка не менее 22 кН; Карабин «монтажный большой» К-7 (класс А) Раскрытие 50 мм; Карабин «стальной овал» с винтовой муфтой К-2 (класс В); Раскрытие 16 мм; С амортизатором А1.		
--	--	--	--	--

Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:

Доставка продукции рассматривается как автотранспортом, так и железнодорожным транспортом:

Реквизиты для доставки продукции железнодорожным транспортом:

Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

станция получения: Уссурийск ДВЖД.

код станции- 988306, код предприятия- 2452, КПП- 253731001, ОКПО- 97053894.

Реквизиты для доставки продукции автотранспортом:

Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая 21-23.

2. Общие условия:

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2. **Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 60 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.**

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. **Сроки поставки** продукции на склад Грузополучателя: **до 30.11.2016г.**

3.2. Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.3. Продукция должна быть новой произведена не позднее **июля 2016 г.**, соответствовать ГОСТам: ГОСТ Р ЕН 363-2007, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 355-2008 ССБТ, ГОСТ Р ЕН 361-2008 ССБТ, ГОСТ Р ЕН 354-2010 – ССБТ, ГОСТ Р ЕН 1498-2012 подтверждаться паспортом и сертификатом соответствия (ТР ТС 019/2011 пп.2) п.5.5.), которые должен предоставить Участник.

3.4. Гарантия на поставляемую продукцию распространяется на условиях гарантии завода изготовителя (указать конкретный срок), но не менее 24 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.


4. Отборочные критерии к Участнику.

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

*Зам. главного инженера по надёжности,
промышленной безопасности и
охране труда-начальник департамента*

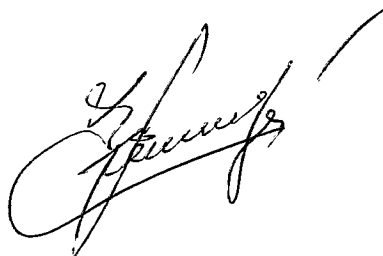

Ю.В. Коленко

Верютин В.А.
Тел./ Факс: 397-321,
E-mail: veryutin-va@drsk.ru