




**Открытое акционерное общество  
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»  
Филиал «Амурские электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;  
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003


**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации и ремонтам

 Ю.Е. Осинцев

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель директора –  
главный инженер

 А.В. Бакай  
« 20 » 08 2014 г.

**Начальник СОПР**

 А.А. Саяпин

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Чистка просеки ВЛ-35 кВ «Костюковка – Климауцы»**

**1. Объект ремонта:**

ВЛ-35кВ «Костюковка – Климауцы» Свободненского района Амурской области. Расстояние от г. Свободного до ВЛ-35кВ «Костюковка – Климауцы» 48 км.

**2. Объем работ:**

Чистка просеки ручным способом – 9 га, в соответствии с дефектной ведомостью.

Валка угрожающих деревьев – 697 шт., в соответствии с дефектной ведомостью.

**3. Дополнительные условия:**

3.1. Работы производятся в охранной зоне воздушных линий электропередачи проходящей в ненаселенной местности вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) ПОТ РМ - 016 - 2001, гл.13.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика

3.3. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

**4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:**

Сметная стоимость работ должна определяться согласно требований типового регламента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Порядок определения стоимости работ по ТПиР, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений введенного в действие Приказом ОАО «ДРСК» от 16.05.2014 г. № 148.

**5. Сроки выполнения ремонтных работ:**

Начало работ – октябрь 2014 г.

Окончание работ – декабрь 2014 г.

**6. Заказчик:**

ОАО «ДРСК» для СП «ЗЭС» филиала «Амурские ЭС».

**7. Требование к «Подрядчикам»:**

7.1. Наличие системы контроля качества.

7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.3. Наличие квалифицированного персонала.

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.5. Техническая оснащённость претендента.

7.6. Репутация претендента.

**8. Требования к выполнению работ:**

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

**9. Приемка оборудования из ремонта:**

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

**10. Гарантия Подрядчика:**

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

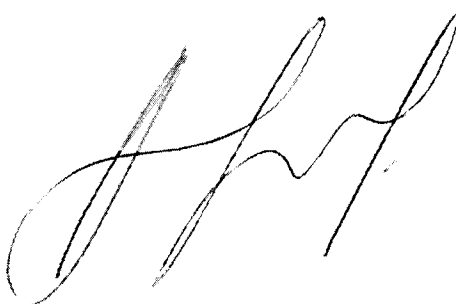
**11. Ответственное лицо:**

По техническим вопросам обращаться.

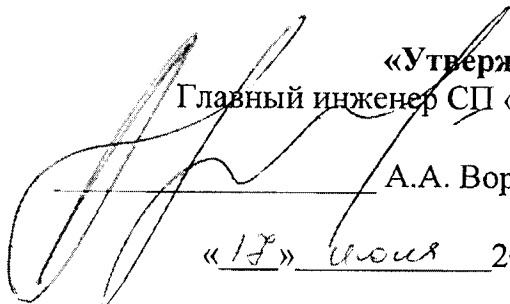
Ответственное лицо: Суворов И.И. Тел. – (8-416-43) 2-73-73.

E-mail: [sles4@zes.amur.drsk.ru](mailto:sles4@zes.amur.drsk.ru).

*Главный инженер*



*А.А. Воробьев*

  
«Утверждаю»  
Главный инженер СП «ЗЭС»  
А.А. Воробьев  
«18» июля 2014 г.

Организация: ОАО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ВЛ-35кВ «Костюковка – Климауцы». Инв. № ZS0002942

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ВЛ-35кВ «Костюковка – Климауцы», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Кол-во	Наименование работ
1	Опоры № 32-82	га	9	Очистка площадей от кустарника и мелколесья ручным способом
2	Опоры № 32-82	шт.	153	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 20 см.
3	Опоры № 32-82	шт.	182	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 28 см.
4	Опоры № 32-82	шт.	210	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см.
5	Опоры № 32-82	шт.	152	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов более 32 см.
6	Опоры № 32-82	шт.	153	Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 20 см.
7	Опоры № 32-82	шт.	182	Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 28 см.
8	Опоры № 32-82	шт.	210	Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см.

9	Опоры № 32-82	шт.	152	Разделка древесины твёрдых пород диаметром более 32 см.
<b>Транспортная схема</b>				
10	-	45	км	г. Свободный – с. Костюковка
11	-	3	км	с. Костюковка - г. Свободный
<b>Погрузо-разгрузочные работы</b>				
12	-	-	-	Работы включаются в сметный расчет
Примечание: - Валку деревьев угрожающих падением на провода необходимо производить с отключением ВЛ. - Уборка горючих материалов (порубочных остатков) осуществляется подрядчиком самостоятельно. - Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки.				

**Председатель комиссии:** Начальник ПТС



И.С. Бондаренко

**Члены комиссии:** Начальник службы линий



А.С. Лавриченко

Инженер службы линий



И.И. Суворов

Исп. Суворов И.И.

т. 23-73.

E-mail: sles4@zes.amur.drsk.ru



**Открытое акционерное общество  
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»  
Филиал «Амурские электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;  
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003


**СОГЛАСОВАНО**

**Заместитель главного инженера по  
эксплуатации и ремонтам**

 **Ю.Е. Осинцев**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель директора –  
главный инженер**

 **А.В. Бакай**  
« 20 » 08 2014 г.

**Начальник СОПР**

 **А.А. Саяпин**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Чистка просеки ВЛ-35 кВ № 38**

**1. Объект ремонта:**

ВЛ-35кВ № 38 Свободненского района Амурской области. Расстояние от г. Свободного до ВЛ-35 кВ № 38 50 км.

**2. Объем работ:**

Чистка просеки ручным способом – 5 га, в соответствии с дефектной ведомостью.

Валка угрожающих деревьев – 505 шт., в соответствии с дефектной ведомостью.

**3. Дополнительные условия:**

3.1. Работы производятся в охранной зоне воздушных линий электропередачи проходящей в ненаселенной местности вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) ПОТ РМ - 016 - 2001, гл.13.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика

3.3. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

**4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:**

Сметная стоимость работ должна определяться согласно требований типового регламента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Порядок определения стоимости работ по ТПиР, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений введенного в действие Приказом ОАО «ДРСК» от 16.05.2014 г. № 148.

**5. Сроки выполнения ремонтных работ:**

Начало работ – октябрь 2014 г.

Окончание работ – декабрь 2014 г.

**6. Заказчик:**

ОАО «ДРСК» для СП «ЗЭС» филиала «Амурские ЭС».

**7. Требование к «Подрядчикам»:**

7.1. Наличие системы контроля качества.

7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.3. Наличие квалифицированного персонала.

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.5. Техническая оснащённость претендента.

7.6. Репутация претендента.

**8. Требования к выполнению работ:**

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

**9. Приемка оборудования из ремонта:**

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

**10. Гарантия Подрядчика:**

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

**11. Ответственное лицо:**

По техническим вопросам обращаться.

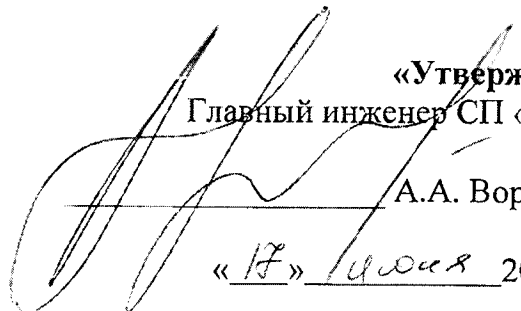
Ответственное лицо: Суворов И.И. Тел. – (8-416-43) 2-73-73.

E-mail: [sles4@zes.amur.drsk.ru](mailto:sles4@zes.amur.drsk.ru).

*Главный инженер*



*А.А. Воробьев*

  
«Утверждаю»  
Главный инженер СП «ЗЭС»  
А.А. Воробьев  
«17» июля 2014 г.

Организация: ОАО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ВЛ-35кВ № 38. Инв. № ZS0002959

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ВЛ-35кВ № 38, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Кол-во	Наименование работ
1	Опоры №№ 5-16; 16-25; 27-38; 39-47; 51-60; 64-69; 87-90; 92-97; 78-84; 97-104	га	5	Очистка площадей от кустарника и мелколесья ручным способом
2	Опоры №№ 5-16; 16-25; 27-38; 39-47; 51-60; 64-69; 87-90; 92-97; 78-84; 97-104	шт.	122	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 20 см.
3	Опоры №№ 5-16; 16-25; 27-38; 39-47; 51-60; 64-69; 87-90; 92-97; 78-84; 97-104	шт.	109	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 28 см.
4	Опоры №№ 5-16; 16-25; 27-38; 39-47; 51-60; 64-69; 87-90; 92-97; 78-84; 97-104	шт.	138	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см.
5	Опоры №№ 5-16; 16-25; 27-38; 39-47; 51-60; 64-69; 87-90; 92-97; 78-84; 97-104	шт.	136	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов более 32 см.
6	Опоры №№ 5-16; 16-25; 27-38; 39-47; 51-60; 64-69; 87-90; 92-97; 78-84; 97-104	шт.	122	Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 20 см.

7	Опоры №№ 5-16; 16-25; 27-38; 39-47; 51-60; 64-69; 87-90; 92-97; 78-84; 97-104	шт.	109	Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 28 см.
8	Опоры №№ 5-16; 16-25; 27-38; 39-47; 51-60; 64-69; 87-90; 92-97; 78-84; 97-104	шт.	138	Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см.
9	Опоры №№ 5-16; 16-25; 27-38; 39-47; 51-60; 64-69; 87-90; 92-97; 78-84; 97-104	шт.	136	Разделка древесины твёрдых пород диаметром более 32 см.

#### Транспортная схема

10	-	50	км	г. Свободный – п. Углегорск
----	---	----	----	-----------------------------

#### Погрузо-разгрузочные работы

11	-	-	-	Работы включаются в сметный расчет
----	---	---	---	------------------------------------

#### Примечание:

- Валку деревьев угрожающих падением на провода необходимо производить с отключением ВЛ.
- Уборка горючих материалов (порубочных остатков) осуществляется подрядчиком самостоятельно.
- Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки.

**Председатель комиссии:** Начальник ПТС

И.С. Бондаренко

**Члены комиссии:** Начальник службы линий

А.С. Лавриченко

Инженер службы линий

И.И. Суворов

Исп. Суворов И.И.

т. 23-73.

E-mail: sles4@zes.amur.drsk.ru