




**Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту


 Ю.Е.Осинцев
«03» 12 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора –
главный инженер

 А.В.Бакай
«05» 12 2014 г.

Начальник СОПР

 А.В.Селиванов
«02» 12 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт кровли конторы РПБ-2, ГО.

1. Объект ремонта:

Контора РПБ-2, ГО. Инв. № ZS0005933. Адрес: Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 80.

2. Объем работ:

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали – 108 м, разборка покрытия кровли из стали – 585 м², разборка обрешетки – 585 м², замена слуховых окон – 2 шт, устройство обрешетки – 585 м², огнезащитная пропитка деревянных конструкций – 857 м², устройство кровли из металлочерепицы – 585 м², навеска водосточных труб – 741 м² фасада, устройство желобов подвесных – 108 м, ограждение кровли перилами с окраской – 108 м, в соответствии с дефектной ведомостью.

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в действующем здании энергопредприятия, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом от 24 июля 2013 г. № 328н.

3.2. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем, в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ формы КС-3.

3.3. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

3.4. Перед выполнением работ Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком цвет, фактуру и текстуру применяемых материалов и изделий.

3.5. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

3.6. Материалы, поставляемые Подрядчиком должны иметь действующие сертификаты соответствия. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны.

4. Определение стоимости работ и сметная документация:

4.1. При определении стоимости работ должна быть разработана сметная документация и предоставлена в составе конкурсного предложения в электронной форме, в форматах: PDF – завизированная и утвержденная, MS Excel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требований типового регламента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания.» (размещённого на внешнем сайте ОАО «ДРСК»), полностью соответствовать ведомости дефектов и объёмов работ, а также ценовому предложению.

4.3. При невыполнении вышеуказанных требований, приложением к договору подряда принимается сметная документация предоставленная «Заказчиком», соответствующая вышеуказанным условиям.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – апрель 2015 года.

Окончание работ – май 2015 года.

6. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для СП «ЗЭС» филиала «Амурские ЭС».

7. Требование к «Подрядчикам»:

7.1. Наличие свидетельства СРО на право осуществления заявленного вида деятельности, согласно перечня видов работ, утвержденных приказом министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 (п. 12.12 «Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования).

В случае отсутствия у Подрядчика свидетельства СРО на работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования (п 12.12), необходимо предоставить, в соответствии с конкурсной документацией, информацию о субподрядных организациях, планируемых к привлечению для выполнения данных работ.

7.2. Наличие системы контроля качества.

7.3. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.4. Наличие квалифицированного персонала.

- 7.5. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.
- 7.6. Техническая оснащённость претендента.
- 7.7. Репутация претендента.

8. Требования к выполнению работ:

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику производства работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

9. Приемка оборудования из ремонта:

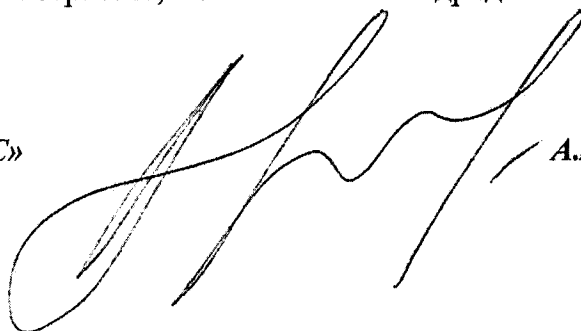
9.1. Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает заполнение Справки по объемам выполненных работ до 23 числа каждого отчетного месяца по форме приложения к Техническому заданию

9.2. Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

10. Гарантия Подрядчика:

Гарантия подрядчика оговаривается в договоре подряда на работы. Подрядчик гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 36-и месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком – 36 месяцев.

Главный инженер СП «Западные ЭС»



А.А. Воробьев

СПРАВКА
по объемам выполненных работ

Объект _____

Период выполнения работ: апрель - май 2015 года.

№ п/п	Наименование работ	Общее кол-во	Месяц выполнения работ (в соответствии с графиком производства работ)			Отклонение* (+/-)
			апрель	май		
	<i>Заполняется в полном соответствии с дефектной ведомостью</i>		<i>Заполняется каждый отчетный месяц по факту выполнения работ</i>			

	Материалы					
	<i>Заполняется в полном соответствии с дефектной ведомостью</i>		<i>Заполняется каждый месяц по факту выполнения работ</i>			

Выполнение работ в апреле 2015 года:

Заказчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Подрядчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Выполнение работ в мае 2015 года:

Заказчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Подрядчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

* при возникновении отклонений, оформляется дополнительное соглашение к договору подряда на величину возникших отклонений.

«Утверждаю»
Главный инженер
СП «ЗЭС»

А.А. Воробьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 01 » декабря 2014 г.

Организация: ОАО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: Контора РПБ-2, ГО. Инв. № ZS0005933.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование кровли конторы РПБ-2, ГО, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	Покрытие кровли имеет сквозные отверстия, следы коррозии, протекает. Деревянные конструкции слуховых окон и обрешетки имеют следы гнили, трещины, сколы, деформированы. Ограждение кровли деформировано, элементы имеют следы коррозии. Желоба водосточные имеют следы коррозии, отверстия.	м	108	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали. (Материалы после разборки вывезти на свалку).
2		м 2	585	Разборка покрытия кровли из стали. (Годные материалы складировать на территории базы СП «ЗЭС», негодные – вывезти на свалку).
3		м 2	585	Разборка обрешетки. (Материалы после разборки вывезти на свалку).
4		шт	2	Разборка слуховых окон. (Материалы после разборки вывезти на свалку).
5		шт	2	Устройство слуховых окон.
6		м 2	585	Устройство обрешетки под кровлю из металлочерепицы.
7		м 2	857	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций стропильной системы и обрешетки.
8		м 2	585	Устройство кровли из металлочерепицы. (цвет, форму волны и производителя согласовать с Заказчиком).
9		м 2 фасада	741	Навеска водосточных труб (с полимерным покрытием, цвет – белый)
10		м	108	Устройство желобов подвесных (с полимерным покрытием, цвет – белый)
11		м 2	59,4	Устройство примыканий к слуховым окнам и облицовка ендов листовым металлом с полимерным покрытием (цвет в тон металлочерепицы)
12		м	108	Ограждение кровли перилами (конструктивное решение согласовать с Заказчиком)

13		м 2	22,9	Окраска ограждения кровли за 2 раза (цвет согласовать с Заказчиком)
Материалы:				
14	-	-	-	Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком 100 % самостоятельно, в том числе:
15		т	0,057	Гвозди
16		т	0,006	Краски цветные готовые к применению
17		т	0,005	Электроды
18		шт	5353	Саморезы с уплотнительной прокладкой
19		т	1,5	Элементы из стали листовой оцинкованной толщиной 0,7 мм с полимерным покрытием
20		м 2	819	Металлочерепица
21		м 3	11	Доски обрезные толщиной 32 мм
22		кг	557	Композиция огнезащитная пропиточная
23		т	0,6	Конструктивные элементы (сталь) вспомогательного назначения, соединяемые на сварке
24		шт	2	Слуховые окна
Транспортная схема				
25	Адрес объекта: г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 80.	км	145	Расстояние от г. Благовещенска до г. Свободный
Погрузо-разгрузочные работы				
26	-	-	-	Работы включаются в сметный расчет

Председатель комиссии:

Заместитель директора по общим вопросам



Р.Е. Кайков

Члены комиссии:

И.о. начальника ПТС

В.Г.Гусевский

Инженер ПТС



Д.С. Сибирев