



ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

 **А.А. Сяпин**

 А.В. Бакай
« 18 » 11 2015 г.

3.3. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

4. Определение стоимости работ и сметная документация:

4.1. При определении стоимости работ должна быть разработана сметная документация и предоставлена в составе конкурсного предложения в электронной форме, в форматах: PDF – завизированная и утвержденная, MS Excel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требований типового регламента ПАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания.» (размещённого на внешнем сайте АО «ДРСК»), полностью соответствовать ведомости дефектов и объёмов работ, а также ценовому предложению.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – март 2016 года.

Окончание работ – июнь 2016 года.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ЗЭС» филиала «Амурские ЭС».

7. Требование к «Подрядчикам»:

7.1. Наличие системы контроля качества.

7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.

7.3. Наличие квалифицированного персонала.

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.5. Техническая оснащённость претендента.

7.6. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

8. Требования к выполнению работ:

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и согласованному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

9. Приемка оборудования из ремонта:

9.1 Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).

9.2. Окончательная приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с


оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

10. Гарантия Подрядчика:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

*Приложение: 1. Ведомость дефектов и объемов работ на чистку просек ВЛ-35 кВ
Коболдо-Огоджа 1,2 на 2 л. в 1 экз;
2. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.*

Главный инженер

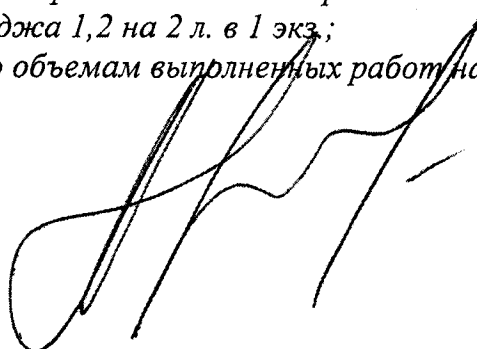

А.А.Воробьев

«Утверждаю»
Главный инженер СП «ЗЭС»

А.А. Воробьев
« 11 » 11 2015 г.

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: Чистка просеки ВЛ-35 кВ Коболдо – Огоджа 1,2. Инв. № ZS0000148

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-35 кВ Коболдо – Огоджа 1,2, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Кол-во	Наименование работ
1	Поросль в пролетах опор № 8-9, 9-9д, 9д-10, 63-139 выше нормы	га	45	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья механизированным способом при сплошной поросли
2	Поросль в пролетах опор № 8-9, 9-9д, 9д-10, 63-139 выше нормы	га	4,7	Расширение просеки вручную при сплошной поросли
3	Опоры № 63-77.	шт.	174	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 20 см.
4	Опоры № 63-77.	шт.	211	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 28 см.
5	Опоры № 63-77.	шт.	148	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см.
6	Опоры № 63-77.	шт.	187	Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов более 32 см.
7	Опоры № 63-77.	шт.	174	Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 20 см.
8	Опоры № 63-77.	шт.	211	Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 28 см.
9	Опоры № 63-77.	шт.	148	Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см.
10	Опоры № 63-77.	шт.	187	Разделка древесины твёрдых пород диаметром более 32 см.
Транспортная схема				
11	-	км	510	г. Свободный – ВЛ 35 кВ Коболдо-Огоджа 1,2
Погрузо-разгрузочные работы				


11	-	-	-	Работы включаются в сметный расчет
Примечание: - Валку деревьев угрожающих падением на провода необходимо производить с отключением ВЛ. - Уборка горючих материалов (порубочных остатков) осуществляется подрядчиком самостоятельно. - Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2007 г., раздел 3, п.176).				

Председатель комиссии: Начальник ПТС



И.С. Бондаренко

Члены комиссии: Начальник службы линий



А.С. Лавриченко

Инженер службы линий



И.И. Суворов

СПРАВКА по объемам выполненных работ

Объект _____

Период выполнения работ: *месяц начала-месяц окончания 2016 года.*

№ п/п	Наименование работ	Общее кол-во	Месяц выполнения работ (в соответствии с графиком производства работ)			Отклонение* (+/-)
	<i>Заполняется в полном соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ</i>		<i>Заполняется каждый отчетный месяц по факту выполнения работ</i>			

	Материалы					
	<i>Заполняется в полном соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ</i>		<i>Заполняется каждый месяц по факту выполнения работ</i>			

Выполнение работ в месяце 2016 года:

Подрядчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Заказчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

...

Выполнение работ в месяце 2016 года:

Подрядчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Заказчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

*- при возникновении отклонений оформляется дополнительное соглашение к договору подряда на величину возникших отклонений