

Закрытое акционерное общество
**«Проектно-изыскательский институт
«Ленгипроречтранс»**
(ЗАО «Ленгипроречтранс»)



ул. Ивана Черных, д. 29, литер А, Санкт-Петербург, 198095
Тел. (812) 400-07-04. Факс (812) 400-07-05
E-mail: lgiprt@lengiprorchtrans.ru; lgiprt@lgiprt.ru
http://www.lengiprorchtrans.ru
ОКПО 27457555, ОГРН 1027800527138
ИНН/КПП 7808030778/780501001

02.06.2016 № 01-16/3-865

на № _____ от _____

О согласовании проектных решений

Уважаемый Николай Васильевич!

ЗАО «Ленгипроречтранс» рассмотрело предложение о применении защитных конструкций опор воздушных линий ЛЭП в пойме, применяемых Подводречстроем.

Институт считает возможным применение подобной конструкции для дополнительного крепления опоры ВЛ-35 линии Т-167.

Объем работ при этом составит:

- Бурение скважин в галечниковых грунтах - 12 м;
- Забивка железобетонных свай С40.30-2, на глубину 3м - 4 шт;
- Устройство обвязки из металлоконструкций уголок №10 - 12м, швеллер №10 - 40м;
- Устройство ограждающих конструкций из металлопроката 20,4 м²


Приложение:

1. Чертеж на 1 л.- 1 экз.

Генеральный директор

А. В. Ребковец

А.Г. Кутлемин
812 252 39 64



Разрез 1-1


Лист Б-10х300х300

Швеллер N10У

Уголок N10

Лист Б-10х1000х50С

Свая ж/б С40.30-2

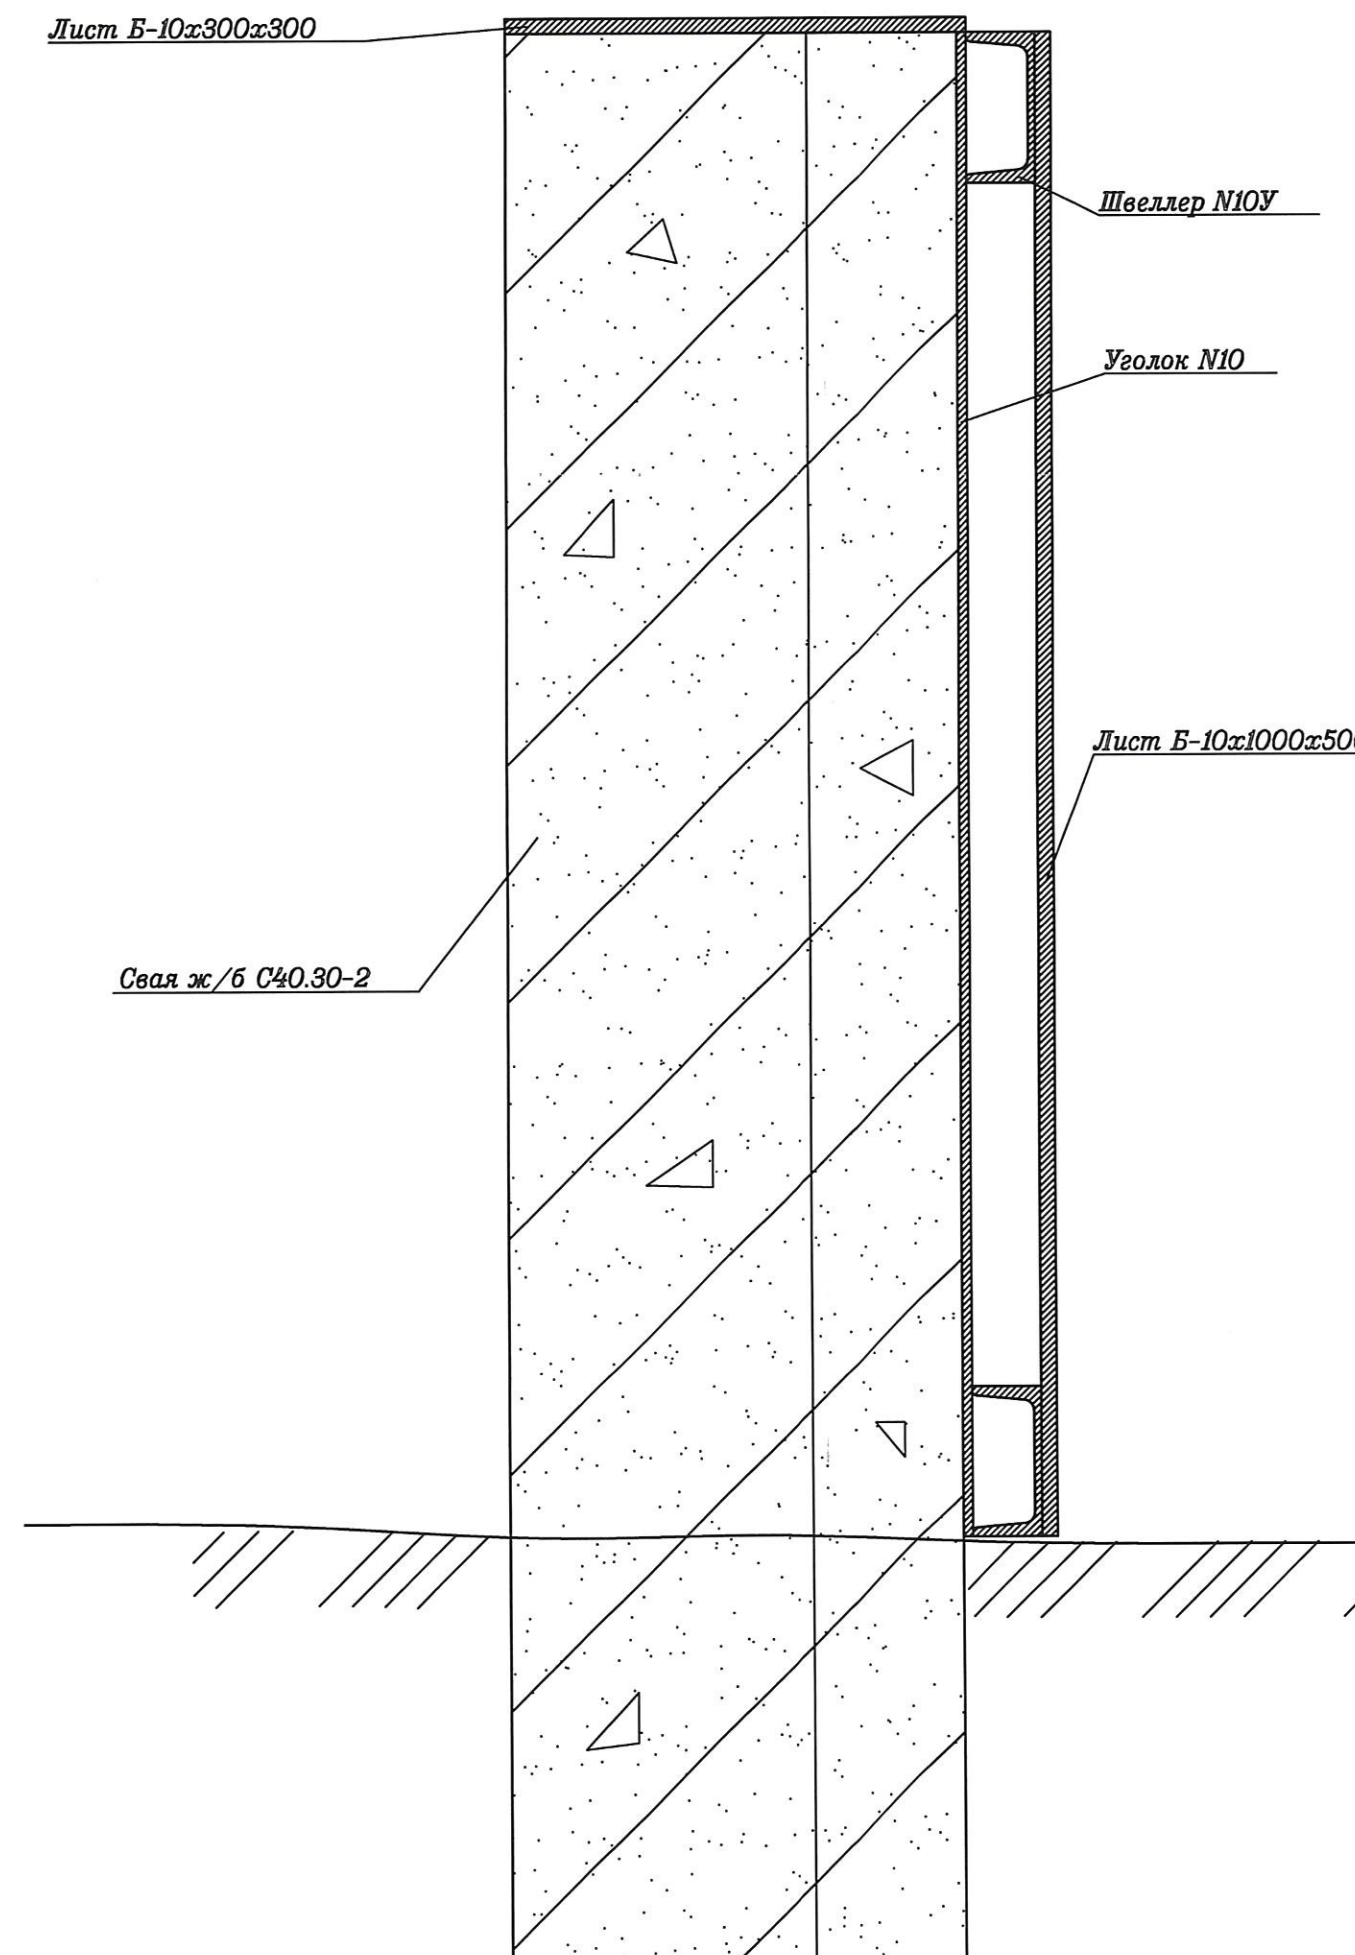

17.77

18.11

Металлическая защитная рама

Узел А

18.08

18.74

Свая ж/б С40.30-2

18.07

17.90

Узел А

Лист Б-10х1000х5000

Швеллер N10У

Уголок N10

1

1

Свая ж/б С40.30-2

